


TECHNISCHE DATEN

SOLUTION PLUS

STANDARDVERSION

Spannweite	1.000 cm	1.500 cm	2.000 cm	2.500 cm	3.000 cm
Seitenhöhe	400 / 600 cm	400 / 600 cm	400 / 600 cm	400 / 600 cm	400 / 600 cm
Firsthöhe	448 / 648 cm	469 / 669 cm	494 / 694 cm	515 / 715 cm	534 / 734 cm
Dachneigung	5°	5°	5°	5°	5°
Binderabstand / Raster	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm	500 cm
Längstes Bauteil	560 / 615 cm	813 cm	1.055 cm	1.055 cm	1.055 cm
Hauptprofil	250 x 120 x 5/4 mm		285 x 124 x 7,5/5,2 mm		
Giebelstütze	1	2	3	4	5
Eckverbindung	Knotenblechverbindung mit Eckstrebe				
Minimale Aufstelllänge	1.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm	2.000 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar				
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	110 km/h				
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau • Kassettenfußboden • Schwerlastboden (unten) 				
Bepanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				

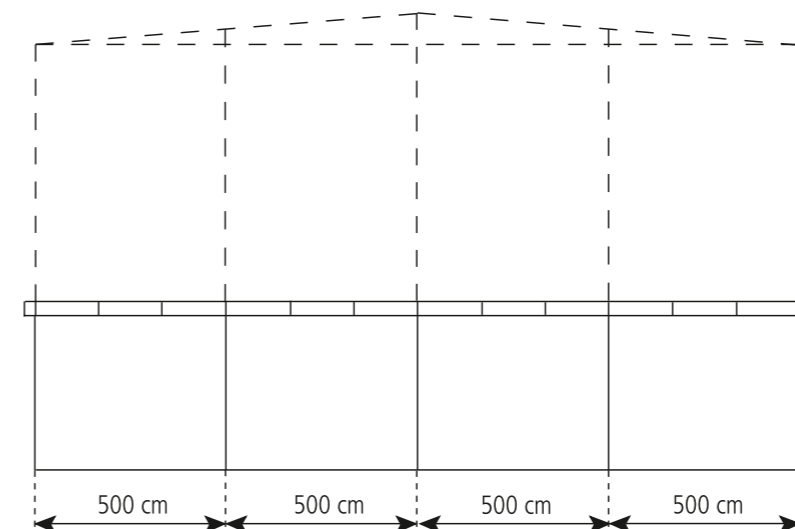

FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.