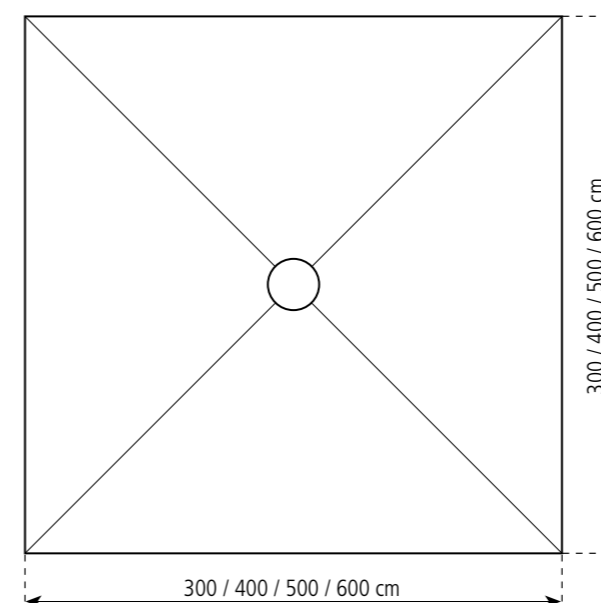
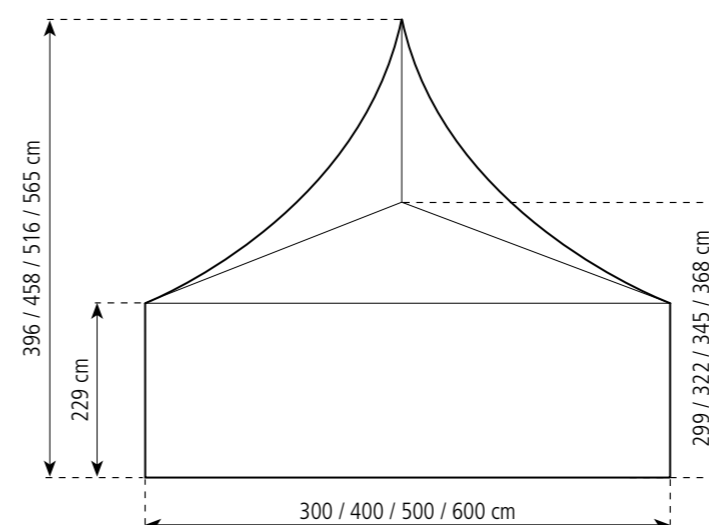



**TECHNISCHE
DATEN**

RÖDER PAGODE HIGHLIGHT

STANDARDVERSION

Spannweite	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Seitenhöhe	229 cm	229 cm	229 cm	229 cm
Firsthöhe	299 cm	322 cm	345 cm	368 cm
Hochpunkt	396 cm	458 cm	516 cm	565 cm
Binderabstand / Raster	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Längstes Bauteil	303 cm	403 cm	503 cm	603 cm
Hauptprofil	81 x 48 x 3 mm		94 x 48 x 3 mm	
Eckverbindung	Stielriegel			
Anbaumöglichkeit	Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden (6 x 6 bis 72m ²)			
Hinweis	Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich			
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder eines Kompaktfußbodens			
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> • Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau • Kassettenfußboden • Kompaktfußboden 			
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			


FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.